


ATS-M1040C 宽带互感器驱动电流源

工作频率 DC-10MHz

1MHz 下最大输出电流可达 40Arms (40Arms@ $\leq$ 1MHz)

供电兼容全球电压

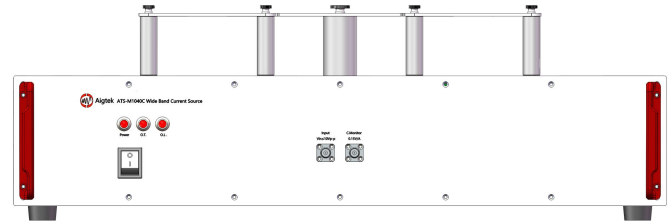

简介

ATS-M1040C 是一款专用于电流互感器测试的高带宽驱动电流源，采用高线性驱动放大电路，输出信号失真度小；可与主流的信号发生器配套使用，完美实现高带宽电流输出,最大输出电流 40Arms。宽范围供电电源，可兼容全球不同地区的电源标准要求。

输入 Input

输入为 BNC 接口，最大输入信号 5Vrms。

输出 Output

使用专用输出结构件，保证高频下的低阻抗。

应用

贯穿式电流互感器测试
支柱式电流互感器测试
母线式电流互感器测试
套管式电流互感器测试
电流互感器芯片测试

产品特点

操作使用简单，设备标配高精度电流取样端口，可以直接连接到采样端对电流进行实时检测。
可配合不同测试治具，对不同封装的互感器，比如芯片，环形，钳形，蹄形等产品灵活测试（其他特殊封装互感器治具可定制）。

规格参数

名称	宽带互感器驱动电流源
型号	ATS-M1040C
工作频率	DC~10MHz
最大输出电流	40Arms@≤1MHz
电流监测	0.15V/A
灵敏度	0.05V/A
最大输入幅度	10Vp-pMAX
输入电阻	50Ω
保险管	10A/250V
失真度	≤0.1%@1kHz,40Arms
指示	过流保护指示、过温保护指示
保护	过流保护、过温保护

其他

供电电压:	AC110~240V,50/60Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	680*235*570mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATS-M1040C
指标描述:	DC~10MHz 宽带互感器驱动电流源
附件:	电源线*1 根, BNC 线*2 根, 保险管*1 只, 输出结构件*1 套, 用户手册、使用指南、产品合格证、校准证书、装箱部件列表各 1 份。
联系我们:	029-88865020



www.aigtek.com